


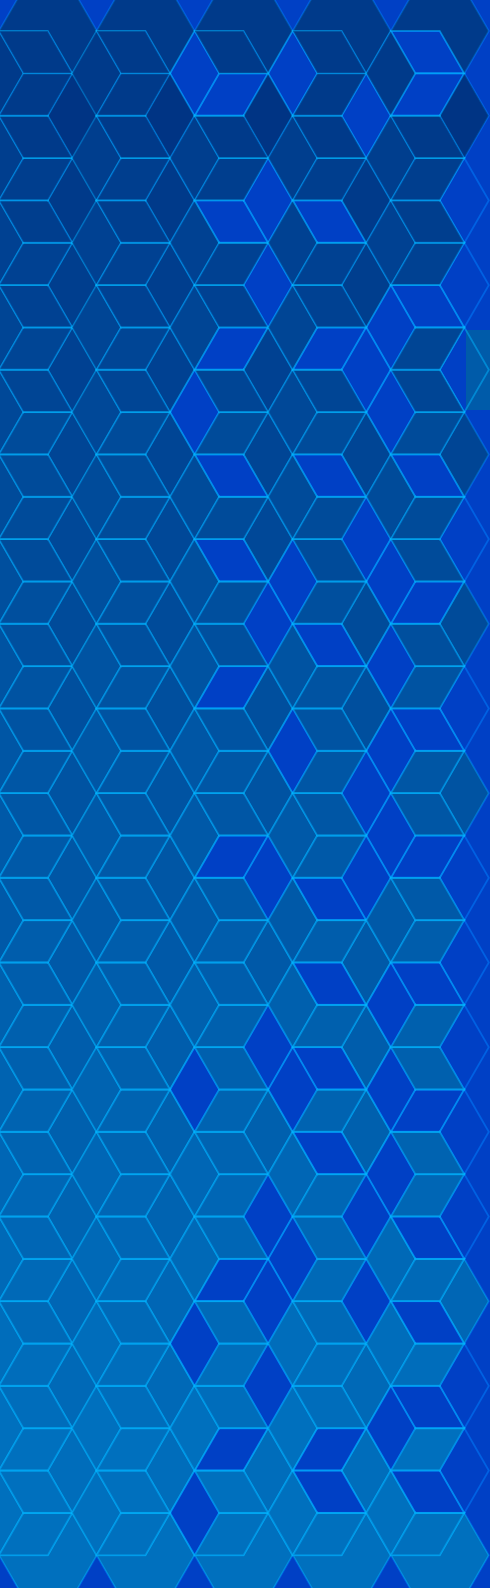

POWER PLAST

www.powerplast.org

Торговая марка Power Plast

Торговая марка **Power Plast** — это новый бренд на рынке строительных материалов премиум класса. Весь ассортимент сухих строительных смесей проходит обязательную сертификацию на соответствие EN – Европейским стандартам. Поэтому, качество продуктов **Power Plast** полностью соответствует мировому уровню. Продукция нашей компании заслужила авторитет и доверие в России и других странах. До 20% произведенных в 2018 году сухих строительных смесей экспортировано в страны СНГ.

Производственное предприятие представляет собой полнофункциональный производственно-сырьевой комплекс, включающий:

- Сырьевую базу – месторождение гипсового камня,
- Завод по производству гипсового вяжущего,
- Линию фасовки сухих строительных смесей,
- Линию сушки песка,
- Логистический центр для отгрузки продукции автомобильным и железнодорожным транспортом.

Управление всеми производственными участками варки гипса, сушки гипса, фасовки продукции осуществляется с помощью Автоматизированных систем управления технологическими процессами. Заводская лаборатория оснащена необходимыми средствами измерения и испытательным оборудованием для проведения входного операционного контроля качества. Благодаря тому, что продукция **Power Plast** максимально удобна в работе, надежна и долговечна, с каждым днем все больше специалистов доверяют качеству **Power Plast**.

The Power Plast trademark

The **Power Plast** trademark is a new brand in the market of construction materials of a premium class. The entire range of dry mixes is subject to mandatory certification for compliance with EN – European standards. Therefore, the quality of **Power Plast** products is fully consistent with the International Standard.

The production enterprise is a full-featured production and raw material complex, including:

- Raw material base – Deposit of gypsum,
- Plant for production of gypsum binder,
- Dry mix line,
- Sand drying line,
- Logistics center for the shipment of products by road and rail.

Management of all production sites of gypsum pulping, gypsum drying, packing of production is carried out by means of the Automated control systems of technological processes.

The factory laboratory is equipped with the necessary measuring and testing equipment for the operational and acceptance quality control.

Due to the fact that **Power Plast** products are the most convenient, reliable and durable, every day more and more specialists trust the quality of **Power Plast**.



**POWER
PLAST**

www.powerplast.org

+7 (495) 984-24-27

**POWER
PLAST**

КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ №11



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Светло-серый
Рекомендуемая толщина слоя (мм)	2-5
Жизнеспособность раствора (мин)	не менее 180
Время корректировки (мин)	20
Открытое время	20
Адгезия к бетонному основанию в сухих условиях (Мпа)	не менее 1.5
Морозостойкость (циклов)	25
Температура окружающей среды при нанесении (°C)	от +5 до +30
Расход смеси на 1м² при слое 5 мм (кг)	~3 - 3.2

TILE ADHESIVE NO.11



Описание:

Клей плиточный №11 торговой марки «POWER PLAST» - сухая смесь на цементном вяжущем предназначена для внутренних и наружных работ. Обладает следующими эксплуатационными свойствами: быстрая фиксация, удобство в нанесении, устойчивость к сползанию, экологически безопасен.

Область применения:

Предназначен для проведения работ по облицовки стен и полов керамической, кафельной, мозаичной плиткой, керамо-

гранита малого и среднего размера в различных помещениях.

Преимущества:

- Сертифицирован на соответствие EN 12004+A1 C1E
- Безусадочная, теплоизолирующая способность.
- Высокое водоудержание, устойчивость к расслаиванию.
- Имеет высокий уровень адгезии.
- Высокая водостойкость.
- Применяется для систем «теплый пол»



**POWER
PLAST**

www.rusgips.com

+7 (495) 984-24-27

**POWER
PLAST**

ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ №21



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый
Жизнеспособность раствора (мин)	Не менее 60
Рекомендуемая толщина слоя (мм)	0,2-3
Прочность сцепления с основанием (МПа)	≥0,3
Время набора прочности (сут)	7
Расход смеси при слое 1мм на 1м² (кг)	~1,1

GYPSUM PUTTY NO.21



Описание:

Шпаклевка гипсовая №21 торговой марки «**POWER PLAST**» - сухая смесь на гипсовом вяжущем для внутренних работ. Обладает следующими эксплуатационными свойствами: повышенная жизнеспособность, низкий расход, безусадочность, высокая адгезия и устойчивость к истиранию.

Область применения:

Данная шпаклевочная смесь предназначена для окончательного (финишного) выравнивания стен и потолков, заделки швов

ГКЛ и ГВЛ в сухих помещениях под последующую декоративную отделку: краска, обои и т.п.

Преимущества:

- Сертифицирована на соответствие EN 13963
- Белый цвет
- Высокая пластичность
- Безусадочная
- Экологически чистый продукт



**POWER
PLAST**

www.powerplast.org

+7 (495) 984-24-27

**POWER
PLAST**

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый
Жизнеспособность раствора (мин)	Не менее 120
Рекомендуемая толщина слоя (мм)	5-50
Предел прочности при изгибе (МПа)	≥ 2,0
Предел прочности при сжатии (МПа)	≥ 6,0
Время набора прочности (сут)	7
Расход смеси при слое 10мм на 1м² (кг)	~8-9

GYPSUM LIGHT PLASTER



Описание:

Штукатурка гипсовая легкая торговой марки «POWER PLAST» - сухая смесь на гипсовом вяжущем для внутренних работ, со следующими эксплуатационными свойствами: низкий расход, не требуется шпательования, пластичность, высокая адгезия, отсутствие усадки.

Область применения:

Сухая штукатурная смесь предназначена для высококачественных штукатурных работ на всех основаниях внутри поме-

щений, таких как бетон, блоки, кирпич, гипсокартон, ЦПС и других поверхностях.

Преимущества:

- Сертифицирована на соответствие EN 13279-1
- Образует финишную поверхность
- Высокая трещиностойкость, тепло-звукоизолирующая способность
- Высокая степень белизны
- Произведена из экологически чистых компонентов



**POWER
PLAST**

www.powerplast.org

+7 (495) 984-24-27

**POWER
PLAST**

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ №16



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Жизнеспособность раствора (мин)	Не менее 120
Рекомендуемая толщина слоя (мм)	10-30
Предел прочности при изгибе (МПа)	≥3
Предел прочности при сжатии (МПа)	≥10
Время набора прочности (сут)	28
Расход смеси при слое 10мм на 1м² (кг)	~10-12
Морозостойкость	Не менее 50 циклов

CEMENT PLASTER LIGHT №16



Описание:

Штукатурка цементная «Облегченная №16» торговой марки «**POWER PLAST**» КП IV, F25 - сухая смесь на цементном вяжущем предназначена для внутренних и наружных работ, ручного и механизированного нанесения. Обладает высокими эксплуатационными свойствами: высокая адгезия, высокая прочность, водо-морозостойкость, отсутствие усадки.

Область применения:

Предназначена для высококачественного выравнивания стен и потолков как снаружи так и внутри жилых и общественных помещений под последующую декора-

тивную отделку. Наносится на все твердые основания: бетон, кирпич, ГКЛ, цементная штукатурка, ЦСП и др.

Преимущества:

- Сертифицирована на соответствие EN 998-1
- Безусадочная
- Высокое водоудержание, устойчивость к расслаиванию
- Высокая трещиностойкость и тепло – и звукоизолирующая способность
- Имеет высокий уровень адгезии
- Произведена из экологически чистых компонентов



**POWER
PLAST**

www.powerplast.org

+7 (495) 984-24-27

**POWER
PLAST**



**POWER
PLAST**

Адрес: г. Москва, 1-Волоколамский
проезд, д. 10, стр. 5

Тел: +7 (495) 984-24-27 с 9.00 по 18.00

факс: +7 (495) 984-24-27

e-mail: igor@mgzgips.ru; dm@mgzgips.ru

www.powerplast.org